




Montaj/Uygulama

Altyapı

UYGULAMA YAPISI ahşap veya metalden yapılmış




Duvar:
Alt yapının eksen boyutu:
22 mm Kil Panel → 62,50 cm



Tavanlar ve eğimli çatılar:
Alt yapının eksen boyutu:

22 mm Kil Panel → 31,25 cm



Örneğin OSB levhalar, kaba kesilmiş kalıplar, masif ahşap duvarlar, ahşap esaslı paneller, vb.

Düzenleme

Kerpeech kil panelleri dekupaj testeresi, dairesel testere veya demir testeresi ile kesmenizi öneririz (toz oluşumu ihtimali nedeniyle uygun koruyucu önlemler almanızı ve kıyafet giymenizi öneririz).

Alternatif olarak, küçük parçalar mini dairesel testere ile çentiklenebilir ve daha sonra düz bir kenar boyunca kırılabilir. Daha iyi bir kuvvet dağılımı için alüminyum çıta veya uzun bir su terazisi kullanmanızı öneririz. Gerekirse kenarı bir kenar törpüsüyle yeniden işleyin.

Dikkat!

- nemden koruyun

Döşeme


Yatay (önerilen)

Çivili çerçeve: yarım destekli


Tam yüzeyli alt yapı: en az 25 cm'lik birleşim noktası ofseti



Yarım bağ halinde döşeme

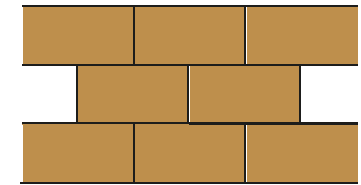

En az 25 cm'lik birleşim noktası ofseti



Sabitleme

Duvar

■ Vida



■ Tutma Plakalı Vidalar



Tavanlar ve Eğimli Çatılar

■ Vida



■ Tutma Plakalı Vida



Tavsiye:

Kerpeech panel vidaları 5 x 60 mm TX25 tahrik, sertleştirilmiş çelik, kısmi dişli, ahşap alt yapılar için 16 mm düz rondela başlığı



5 x 50 mm korozyona karşı korumalı yalıtım tutma plakası HV36 galvanizli, delikli

Vidalar

16 mm Kerpeech Kil Panel Duvar ve Tavan
15 Bağlantı noktası
Vida mesafesi 31,25 cm

22 mm Kerpeech Kil Panel Duvar
9 Bağlantı noktası
Vida mesafesi 62,50 cm


22 mm Lemix® Lehmplatte Tavan
15 Bağlantı noktası
Vida mesafesi 31,25 cm

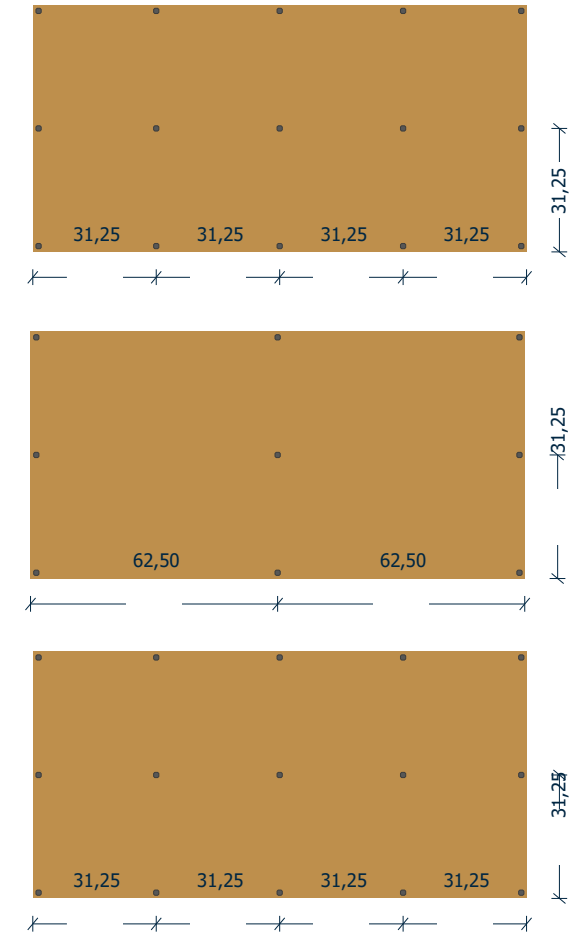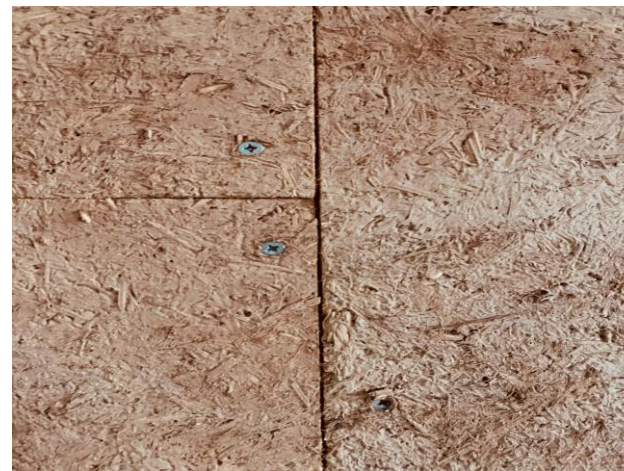


Ek Bilgiler

Uygulama aralığı

≥1,5 cm uygulama mesafesi

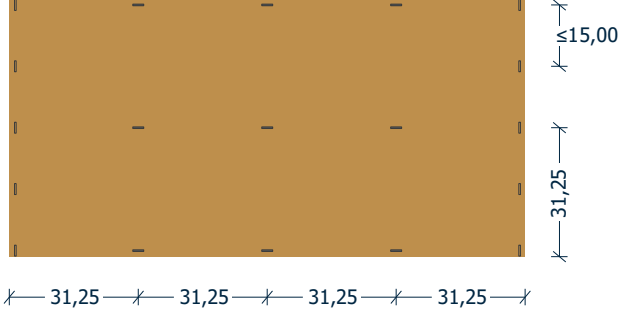

≥1,5 cm uygulama mesafesi

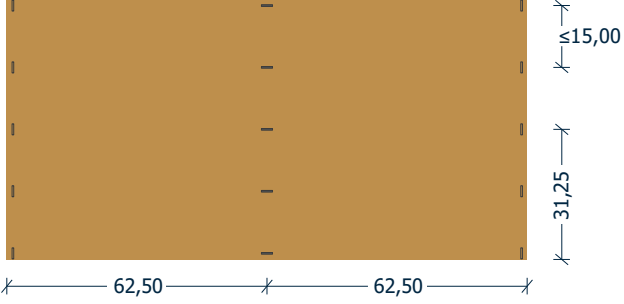

16 mm Kerpeech Kil Panel

Duvar

19 bağlantı noktası
Aks ölçüsü 31.25 cm

22 mm Kerpeech Kil Panel

Duvar

15 Bağlantı Noktası
Aks ölçüsü 62,50 cm

Montaj yardımcıları

Tavan ve eğimli çatılarda montajı kolaylaştırmak için panel kaldırıcı veya montaj destekleri kullanmanızı öneririz.

Yapıştırma

Kerpeech kil paneller doğrudan tuğla veya beton duvarlara yapıştırılabilir. Yapıştırma için kil yapıştırıcı ve takviye harcı kullanılır. Taraklı mala (10 mm) kullanılarak hem duvara hem de kil panelin arkasına uygulanır. Önemli: Yüzey sağlam, kuru ve temiz olmalıdır! Alt tabakanın yapışmasına bağlı olarak ek vidalama önerilir.

Diğer Önemli Bilgiler

Bina Teknolojisi

Alçıpan konstrüksiyonda ısıtma ve su boruları her zamanki gibi döşenir. Soket açıklıkları delik testeresi ile kesilebilir. Boş duvarlı elektrik kutularını takarken, takviye amacıyla arkalarına bir ahşap şerit yerleştirilebilir.

Resimler, lambalar ve diğer hafif objeler doğrudan vida ve dübellerle tutturulabilir. Radyatörler, duvar dolapları vb. gibi ağır nesneler için alt yapıda ahşap çitalar veya profiller sağlanmalıdır.




Tutma

- Sapmayı önleyin
- Dik taşıma

Veriler

Teknik veriler

Panel Boyutu	62,5x125 cm	
Panel kalınlığı / m²	16 mm	22 mm
Panel Ağırlığı	13 kg	17 kg
Panel Ağırlığı / m²	20 kg	25 kg
Palet döşemesi	60 Adet = 46,88m²	60 Adet = 82.88m²
Ürün numarası	20 000 2025	20 001 2025
Yığın Yoğunluğu	1.450 kg/m³	
Ses yalıtım değeri	15 cm kalınlığında kil bölme duvarıyla 52 dB'ye kadar	
Isı iletkenliği	$\lambda = 0,196 \text{ W/mK}$	
Yapı malzemesi sınıfı	A2 – s1 d0 DIN EN 13501-1:2010-01'e göre (yanıcı değil)	
Buhar difüzyon direnci	$\mu = 5/10$	
Kerpeech kil panellerin el tipi dairesel testere ile kesilmesi önerilir.		
Alçıpan konstrüksiyonda yaygın olarak kullanılan tüm alt yapılar Kerpeech kil paneller için uygundur.		
Kerpeech kil paneller, katı, tam yüzeyli yüzeylere yapıştırılabilir, kelepçelenebilir veya vidalanabilir.		

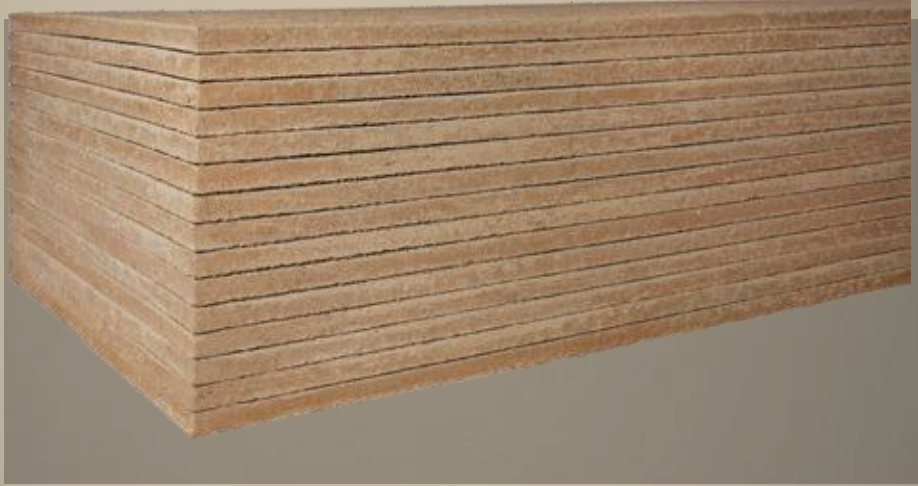

Web Adresi: www.kerpeech.com

E-Mail: info@kerpeech.com



KERPEECH